

SafeLite




Šviestuvai su akumuliatorium

- Daugiafunkcinis panaudojimas (evakuacijos keliams, antipanikinis, išėjimo ženklas);
- Plačios panaudojimo galimybės užtikrina vientisą dizainą visame pastate;
- Papildomi priedai patogiam montavimui visų tipų pastatuose;
- Dėl pajungimo schemos atitikimo, patogiu montuoti į modernizuojamas instaliacijas;
- 1h ir 3h trukmė;
- Naujos kartos LED šviesos šaltiniai pasižymintys dideliu efektyvumu (Lm/W).


SafeLite

Funkcija	Naudojamas kaip avarinis šviestuvas ar išėjimo ženklas
Poilsio režimas	Galimybė išjungti šviestuvą darbo iš baterijų režime (TLU)
Korpusas	Polykarbonatas, Bandymas įkaitinta viela: 850°C, RAL9003
Montavimo būdas	Paviršinis Parinktys: įleidžiamas korpusas į betoną, įleidžiamas korpusas į lubas, dvigubas difuzorius, 3 dalių klijuojamų ženklų (K, D, Ž) rinkinys
Gnybtai	iki 1x2,5mm ²
Apsaugos laipsnis	IK04, IP42 ar IP65
Darbo režimai	Nenuolatinio apšvietimo arba Nuolatinio ir nenuolatinio apšvietimo režimo parinkimas
Įėjimo įtampa	230V +/- 5% [220V-240V] 50-60Hz
Leistina darbo temperatūra	Nuo +5°C iki +40°C
Baterija	Ni-Cd
Šviesos šaltinis	LED juosta
Viewing distance	20m
Izoliavimo klasė	II
Išmatavimai, mm	270 x 119 x 49

SafeLite



SafeLite



Organinio stiklo difuzorius:



Įleidžiamas korpusas:



Kūginis difuzorius:




Užsakymo kodas

SL2MNM42E1C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,1H	42	04	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0.8Ah	0.5
SL2MNM65E3C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,3H	65	04	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1.7Ah	0.7


Priedai

SL24A	SL20,4x Adh
SL2CD	SL20, Kūginis difuzorius
SL2PG	SL20, Apsauginės grotelės
SL2PPD	SL20, Organinė plokštė, Žemyn
SL2PPDD	SL20, Organinė plokštė, ŽŪ
SL2PPLR	SL20, Organinė plokštė, KD
SL2RB	SL20, Įleidžiamas korpusas
SL2WB	SL20, Sieninis korpusas

SafeLite įleidžiamas korpusas



SafeLite organinio stiklo išėjimo ženklas

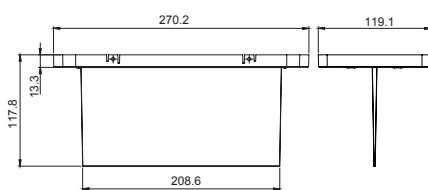

SafeLite kūginis difuzorius

