


AIZ



VARŽTINĖ KONTAKTINĖ ARMATŪRA ELEKTROS KABELIAMS

www.aiz.lt



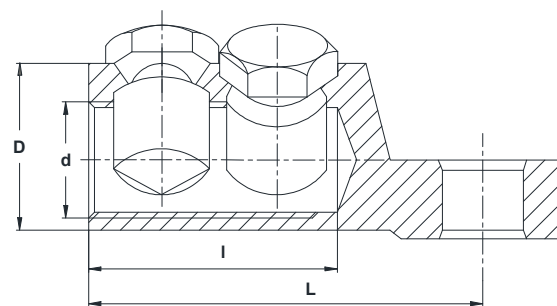

Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²				Cu, mm ²		Išmatavimai, mm				Kanalų forma	Varžtų kiekis, vnt
	RE	RM	SE	SM	RM/SM	SE	L	I	D	d		
ML-6-35x...	6-35	10-35	16-35	16-25	16-35	4-25	40	18	16	9	apvali	1
ML-6-50x...	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-35	51	28	20	11	apvali	1
ML-6-50x...-2	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-35	51	28	20	11	apvali	2
ML-16-70x...	16-70	16-70	16-70	16-70	16-70	16-35	75	40	22	12	apvali	2
ML-16-95x...	16-95	16-95	16-95	16-95	16-95	16-35	52	24	25	14	sektorinė	1
ML-25-185x...	25-185	35-185	35-185	35-185	25-150	25-35	95	54	33	22	apvali	2
ML-35-150x...	35-150	35-150	35-150	35-120	35-120	35	85	52	29	18	apvali	2
ML-50-240...	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	-	97	57	35	22	sektorinė	2
ML-120-300x...	120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	-	104	59	38	24	apvali	2

Tipo parinkimo gidas:

ML	A	6-35	10	N
TIPAS	VARŽTAI	L Aidininkų SKERSPJŪVIS	M - DYDIS	KORPUSO PADENGIMAS
ML = varžtinis antgalis kabeliams 1-12 kV korpusas iš mechaniškai tvirto aliuminio lydinio	A = mechaniškai tvirtas AL lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	diapazonas: nuo 6 iki 35 mm ²	tvirtinimo varžtui Ø, mm = 10, 12, 16, 20 10 = M10	N = be padengimo be N = alavuotas


Pavyzdys:

MLA - 6-35 x 10 - N

- varžtinis antgalis kabeliams, 1-12 kV;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- varžtai - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- laidininkų skerspjūviams nuo 6 iki 35 mm²;
- tvirtinimo varžtui M=10.

Atitinka IEC 61238-1



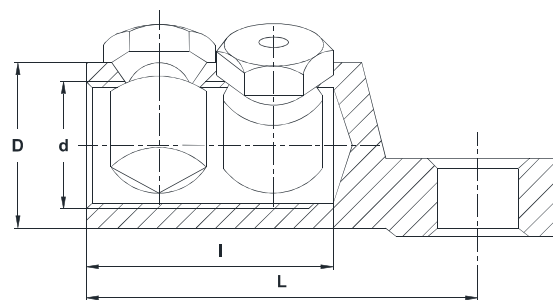

Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²			Cu, mm ²		Išmatavimai, mm				Varžtų kiekis, vnt
	RE	RM	SM	RM	SE	L	I	d	D	
ML36-16-95x...	16-95	16-95	16-95	16-70	25-70	60	32.0	14.0	24	1
ML36-50-150x...	50-150	50-150	50-120	35-120	50-120	79	40.5	15.5	30	1
ML36-95-240x...	95-240	95-240	95-1850	95-240	95-185	95	57.0	20.0	33	2
ML36-120-300x...	120-300	120-300	120-240	120-300	120-240	105	67.0	24.5	38	2
ML36-185-400x...	185-400	185-400	185-300	185-400	185-300	120	79.0	25.5	42	3
ML36-400-630x...	400-630	400-630	400-500	400-630	400-500	136	94.0	34.0	52	3
ML36-630-1000x...	630-1000	630-1000	-	630-800	-	161	105.0	41.0	65	4

Tipo parinkimo gidas:

ML	A	X	36	16 - 95	10
Tipas	VARŽTAI	VARŽTO FORMA	ĮTAMPAI	LAIDINIKŲ SKERSPJŪVIS	M-DYDIS
ML = varžtinis antgalis kabeliams korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas	A = mechaniškai tvirtas AL lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	X = varžtas be vidinio šešiakampio be X = su vidiniu šešiakampiu	įtampai 36 kV	diapazonas: nuo 16 iki 95 mm ²	tvirtinimo varžtui Ø, mm = 10, 12, 16, 20 10 = M10



Pavyzdys:

MLA36 - 16-95 x 10

- varžtinis antgalis kabeliams, 36 kV;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas;
- varžtai - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- varžtai su vidiniu šešiakampiu;
- laidininkų skerspjūviams nuo 16 iki 95 mm²;
- tvirtinimo varžtui M=10.

Atitinka IEC 61238-1



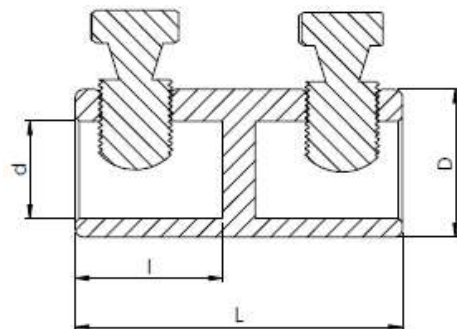

Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²				Cu, mm ²		Išmatavimai, mm				Kanalų forma	Varžtų kiekis, vnt
	RE	RM	SE	SM	RM/SM	SE	L	I	D	d		
MC-1.5-16	10-35	10-16	-	-	1.5-16	1.5-16	31	14	12	6	apvali	2
MC-6-25	6-35	10-35	16-35	-	16-35	6-25	40	17	16	9	apvali	2
MC-6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-50	6-35	38	16	18	10	sektorinė	2
MC-16-70	16-70	16-70	16-70	16-70	16-70	16-35	55	24	20	12	apvali	2
MC-16-95	16-95	16-95	16-95	16-95	16-95	16-35	55	24	25	14	sektorinė	2
MC-25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-35	56	24	25	14	apvali	2
MC-25-150	25-150	25-150	25-150	25-150	25-150	25-35	71	30	28	17	sektorinė	2
MC-25-185	25-185	35-185	35-185	35-185	25-150	25-35	80	37	33	22	apvali	2
MC-35-150	35-150	35-150	35-150	35-120	35-120	35	70	30	28	18	apvali	2
MC-50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	50-240	-	120	56	35	22	sektorinė	4
MC-120-240	120-240	120-240	120-240	120-240	120-240	-	80	32	35	24	apvali	2
MC-150-300	150-300	150-300	150-300	150-300	150-300	-	112	52	38	22	sektorinė	4

Tipo parinkimo gidas:

MC	A	6-25	N
TIPAS	VARŽTAI	LAIDININKŲ SKERSPJŪVIS	KORPUSO PADENGIMAS
MC = varžtinis sujungiklis kabeliams 1-12 kV korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys	A = mechaniškai tvirtas AL lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	diapazonas: nuo 6 iki 25 mm ²	N = be padengimo be N = alavuotas

Pavyzdys:

MCA - 6-25

- varžtinis sujungiklis kabeliams 1-12kV;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas;
- varžtai - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- laidininkų skerspjūviams nuo 6 iki 25 mm².

Atitinka IEC 61238-1





Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²			Cu, mm ²		Išmatavimai, mm				Varžtų kiekis, vnt
	RE	RM	SM	RM	SM	L	l	d	D	
MC36-16-95	16-95	16-95	25-70	16-70	25-70	70	33	12.5	24	2
MC36-50-150	50-150	50-150	50-120	50-120	50-120	85	35	15.5	30	2
MC36-95-240	95-240	95-240	95-185	95-185	95-240	120	56	20.0	33	4
MC36-120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-240	142	67	24.5	38	4
MC36-185-400	185-400	185-400	185-300	185-400	185-300	170	82	25.5	42	6
MC36-400-630	400-630	400-630	400-500	400-500	400-500	200	94	34.0	52	6
MC36-630-1000	630-1000	630-1000	-	630-800	-	220	105	41.0	65	8

Tipo parinkimo gidas:

MC	A	X	36	16-95
TIPAS	VARŽTAI	VARŽTO FORMA	ĮTAMPAI	LAIDININKŲ SKERSPJŪVIS
MC = varžtinis sujungiklis kabeliams; korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas	A = mechaniškai tvirtas AL lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	X = varžtas be vidinio šešiakampio be X = su vidiniu šešiakampiu	įtampai 36 kV	diapazonas: nuo 16 iki 95 mm ²

Pavyzdys:

MCA36 - 16-95

- varžtinis sujungiklis kabeliams 36kV;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas;
- varžtai - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- varžtai su vidiniu šešiakampiu;
- laidininkų skerspjūviams nuo 16 iki 95 mm².

Atitinka IEC 61238-1



VARŽTINIAI ANTGALIAI SU DVGUBA LOPETĖLE 36 KV



Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²				Cu, mm ²		Išmatavimai, mm				Kanalų forma	Varžtų kiekis, vnt
	RE	RM	SE	SM	RM/SM	SE	L	I	D	d		
MDL-16-95x2x...	16-95	16-95	25-70	16-70	25-70	16-35	92	32	24	14	apvali	1
MDL-95-240x2x...	95-240	95-240	95-185	95-185	95-185	-	128	57	33	20	apvali	2
MDL-185-400x2x...	185-400	185-400	185-300	185-300	185-400	-	159	82	42	26	apvali	3
MDL-400-630x2x...	400-630	400-630	400-500	400-500	400-630	-	180	94	52	34	apvali	3
MDL-630-1000x2x...	630-1000	630-1000	-	-	630-800	-	208	106	65	41	apvali	4

Tipo parinkimo gidas:

MDL	A	X	16 - 95	2x10
TIPAS	VARŽTAI	VARŽTO FORMA	LAIDININKŲ SKERSPJŪVIS	M-DYDIS
MDL = varžtinis antgalis su dviguba lopetėle kabeliams 36kV korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas	A = mechaniškai tvirtas AL lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	X = varžtas be vidinio šešiakampio be X = su vidiniu šešiakampiu	diapazonas: nuo 16 iki 95 mm ²	tvirtinimo varžtui Ø, mm=10,12,16,20 10 = M10

Pavyzdys:

MDLX - 16-95 x2x10

- varžtinis antgalis su dviguba lopetėle, dviem tvirtinimo varžtams M=10mm;
- kabeliams 36kV;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas;
- varžtai - žalvaris, alavuotas;
- varžtų galvos forma be vidinio šešiakampio;
- laidininkų skerspjūviams nuo 16 iki 95 mm².


Atitinka IEC 61238-1



AIZ

Dariaus ir Girėno 177D
LT-02189 Vilnius Lietuva

www.aiz.lt
mail@aiz.lt

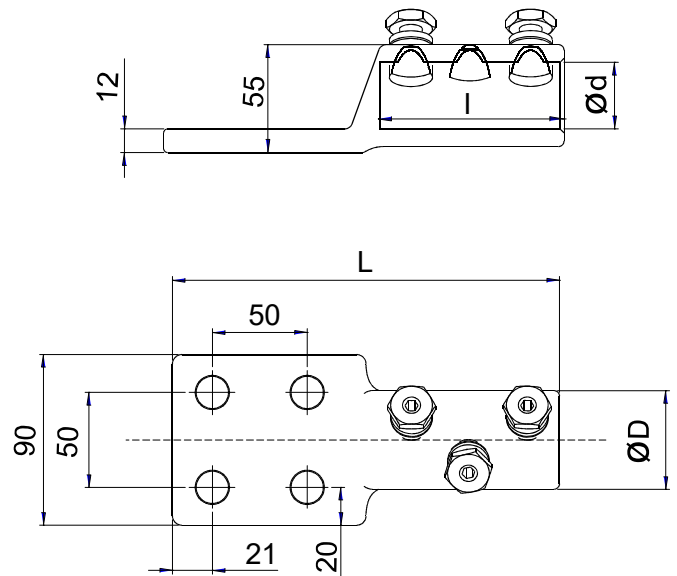

Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²	Laidininkų skerspjūvis Cu, mm ²	Išmatavimai, mm				Varžtų kiekis, vnt
			L	I	d	D	
ML 400-630x4x16 50/50	400 - 630	400 - 630	204	94	34	52	3
ML 185-400x4x16 50/50	185 - 400	185 - 400	185	82	26	42	3

Tipo parinkimo gidas:

ML	A	X	400 - 630	4x16 50/50	N
TIPAS	VARŽTAI	VARŽTO FORMA	LAIDININKŲ SKERSPJŪVIS	TVIRTINIMO VARŽTŲ PLOKŠTĖ	KORPUSO PADENGIMAS
ML = varžtinis antgalis įrenginiams; korpusas-mech. tvirtas aliuminio lydinys	A = mechaniškai tvirtas AL lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	X = varžtas be vidinio šešiakampio be X = su vidiniu šešiakampiu	diapazonas: nuo 400 iki 630 mm ²	Išmatavimai 50x50 mm Varžtams 4vnt x M16	N = be padengimo be N = alavuotas



Pavyzdys:

ML - 400-630x4x16 50/50-N

- varžtinis antgalis įrenginiams;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- varžtai - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- varžtų galvos forma su vidiniu šešiakampiu;
- tvirtinimo varžtų plokštė - 50x50mm, varžtams 4vnt. x M16;
- laidininkų skerspjūviui nuo 400 iki 630 mm².

Atitinka IEC 61238-1



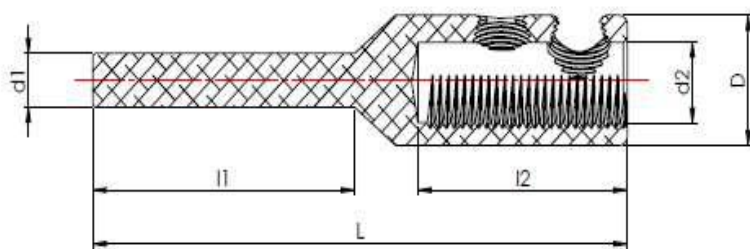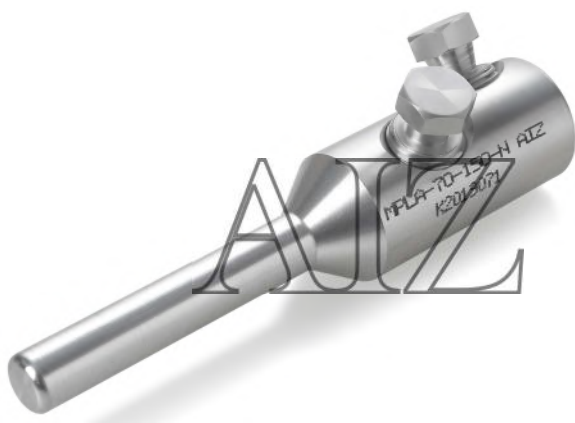

Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²				Išmatavimai, mm						Kanalų forma	Varžtų kiekis, vnt
	RE	RM	SE	SM	d1	d2	L	l ₁	l ₂	D		
MPLA-25-95-N	25-95	25-95	25-70	25-70	10	14	120	65	43	24	apvali	2
MPLA-70-150-N	35-150	35-150	35-120	35-120	12	18	130	65	52	28	apvali	2
MPLA-120-240-N	120-240	120-240	120-240	120-240	15	22	135	65	56	35	sektorinė	2

Tipo parinkimo gidas:

MPL	A	25-95	N
TIPAS	VARŽTAI	L Aidininkų SKERSPJŪVIS	KORPUSO PADENGIMAS
MPL = kištukinis varžtinis antgalis kabeliams 1-12 kV korpusas iš mechaniškai tvirto aliuminio lydinio	A = mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	diapazonas: nuo 25 iki 95 mm ²	N = be padengimo be N = alavuotas

Pavyzdys:

MPLA - 25-95- N


- kištukinis varžtinis antgalis kabeliams 1-12 kV;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- varžtai - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo;
- laidininkų skerspjūviams nuo 25 iki 95 mm².

Atitinka IEC 61238-1



NAUJA

PATENTUOTA AIZ

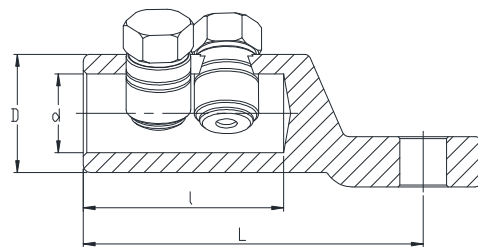

GAMINIO PASKIRTIS: LANKSTIEMS AL/CU DAUGIAVIELIAMS KABELIAMS

Apsaugoti lanksčių daugiavielių gyslų ir trapių laidininkų kabelius nuo bet kokių pažeidimų galinčių atsirasti montavimo metu. Apsaugą užtikrina speciali nulūžtanti apatinė varžto dalis.

TINKAMI NAUDOTI: skirti visų tipų kabeliams: iš aliuminio ir vario, daugiagysliams ir daugiavieliams, su apvaliomis ir sektorinėmis gyslomis.



Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²			Cu, mm ²		Išmatavimai, mm				Varžtų kiekis, vnt
	RE	RM	SM	RM	SE	L	I	d	D	
SML-16-95x...	16-95	16-95	16-95	16-70	25-70	60	32	14.0	24	1
SML-50-150x...	50-150	50-150	50-120	35-120	50-120	79	40.5	15.5	30	1
SML-95-240x...	95-240	95-240	95-1850	95-240	95-185	95	57	20.0	33	2
SML-120-300x...	120-300	120-300	120-240	120-300	120-240	105	67	24.5	38	2
SML-185-400x...	185-400	185-400	185-300	185-400	185-300	120	79	25.5	42	3
SML-400-630x...	400-630	400-630	400-500	400-630	400-500	136	94	34.0	52	3
SML-630-1000x...	630-1000	630-1000	-	630-800	-	161	105	41.0	65	4

Tipo parinkimo gidas:

SML	A	X	16 - 95	10
TIPAS	VARŽTAI	VARŽTO FORMA	LAIDINIKŲ SKERSPJŪVIS	M - DYDIS
SML = varžtinis antgalis su specialios konstrukcijos varžtu su nulūžtančia plokšte gysloms apsaugoti lankstiems ir kitokiems kabeliams, korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas	A = mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	X = varžtas be vidinio šešiakampio be X = su vidiniu šešiakampiu	diapazonas: nuo 16 iki 95 mm ²	tvirtinimo varžtui Ø, mm =10,12,16,20 10 = M10

Pavyzdys:

SML - 16-95 x 10

- specialios paskirties varžtinis antgalis lankstiems ir kitokiems kabeliams;
- specialios konstrukcijos varžtai - su nulūžtančia stabilia plokšte, apsaugančia trapias laidininko gyslas, antgalio instaliavimo metu;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas;
- varžtai - žalvaris, alavuotas;
- varžtų galvos forma su vidiniu šešiakampiu;
- laidininkų skerspjūviams nuo 16 iki 95 mm², skylė tvirtinimo varžtui M=10.

Atitinka IEC 61238-1




AIZ

Dariaus ir Girėno 177D
LT-02189 Vilnius Lietuva

www.aiz.lt
mail@aiz.lt

NAUJA

PATENTUOTA AIZ

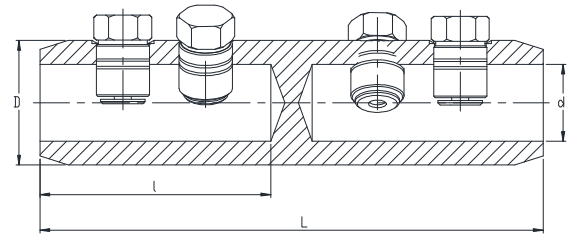

GAMINIO PASKIRTIS: LANKSTIEMS AL/CU DAUGIAVIELIAMS KABELIAMS

Apsaugoti lanksčių daugiavielių gyslų ir trapių laidininkų kabelius nuo bet kokių pažeidimų galinčių atsirasti montavimo metu. Apsaugą užtikrina speciali nulūžtanti apatinė varžto dalis.

TINKAMI NAUDOTI: skirti visų tipų kabeliams: iš aliuminio ir vario, daugiagysliams ir daugiavieliams, su apvaliomis ir sektorinėmis gyslomis.



Tipas	Laidininkų skerspjūvis AL, mm ²			Cu, mm ²		Išmatavimai, mm				Varžtų kiekis, vnt
	RE	RM	SM	RM	SM	L	I	d	D	
SMC-16-95	16-95	16-95	25-70	16-70	25-70	70	33	12.5	24	2
SMC-50-150	50-150	50-150	50-120	50-120	50-120	85	35	15.5	30	2
SMC-95-240	95-240	95-240	95-185	95-185	95-240	120	56	20.0	33	4
SMC-120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-240	142	67	24.5	38	4
SMC-185-400	185-400	185-400	185-300	185-400	185-300	170	82	25.5	42	6
SMC-400-630	400-630	400-630	400-500	400-500	400-500	200	94	34.0	52	6
SMC-630-1000	630-1000	630-1000	-	630-800	-	220	105	41.0	65	8

Tipo parinkimo gidas:

SMC	A	X	16 - 95
TIPAS	VARŽTAI	VARŽTO FORMA	L Aidininkų skerspjūvis
SMC = varžtinis sujungiklis su specialios konstrukcijos varžtu su nulūžtančia plokšte gysloms apsaugoti lankstiems ir kitokiems kabeliams korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas	A = mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, be padengimo be A = žalvaris, alavuotas	X = varžtas be vidinio šešiakampio be X = su vidiniu šešiakampiu	diapazonas: nuo 16 iki 95 mm ²

Pavyzdys:

SMC - 16-95

- specialios paskirties varžtinis sujungiklis lankstiems ir kitokiems kabeliams;
- specialios konstrukcijos varžtai - su nulūžtančia stabilia plokšte, apsaugančia trapias laidininko gyslas, antgalio instaliavimo metu;
- korpusas - mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys, alavuotas;
- varžtai - žalvaris, alavuotas;
- varžtų galvos forma su vidiniu šešiakampiu;
- laidininkų skerspjūviams nuo 16 iki 95 mm².

Atitinka IEC 61238-1




AIZ


Dariaus ir Girėno 177D
LT-02189 Vilnius Lietuva

www.aiz.lt
mail@aiz.lt

ŽEMOS ĮTAMPOS OL

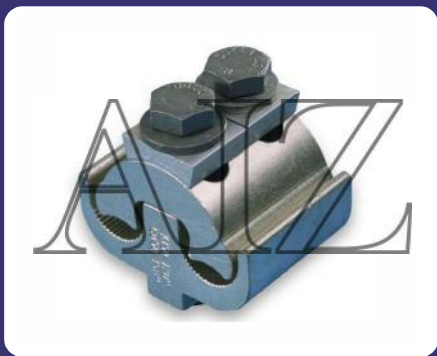

VIDUTINĖS ĮTAMPOS OL

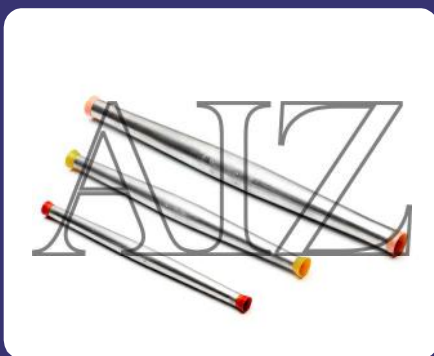

AUKŠTOS ĮTAMPOS OL



POLIMERINIAI IZOLIATORIAI



STIKLINIAI IZOLIATORIAI




PORCELIANINIAI IZOLIATORIAI



GAMYBA CNC STAKLĖMIS




GAMYBA CNC STAKLĖMIS

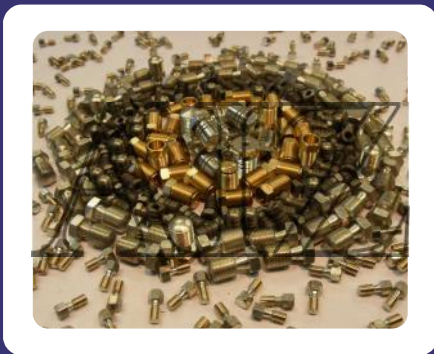

ARMATŪRA PASTOTĖMS



JUNGIAMOSIOS 1 KV MOVOS

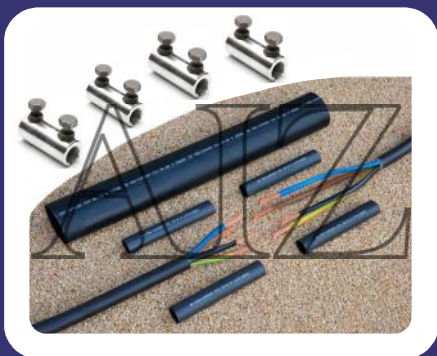

GALINĖS 1 KV MOVOS



ĮRANKIAI KABELIŲ APDIRBIMUI



AIZ

UAB „AIZ“

Dariaus ir Girėno 177D

LT-02189 Vilnius Lietuva

Tel: +370 5 235 0342

www.aiz.lt mail@aiz.lt